

Маслёнка со стальным наконечником

Серия Специнструмент


- Применяется для смазывания жидкими смазками узлов трения, не требующих подачи смазывающих материалов под давлением.
- Укомплектована стальным наконечником.

Артикул	Объём (мл)	Упаковка (шт)
42125	125	60

Маслёнки с гибким наконечником

Серия Специнструмент


- Применяются для смазывания жидкими смазками узлов трения, не требующих подачи смазывающих материалов под давлением.
- Укомплектованы гибким наконечником.

Артикул	Объём (мл)	Упаковка (шт)
42130	300	30
42150	500	20

Насос для перекачивания ГСМ роторный малый


Упаковка:

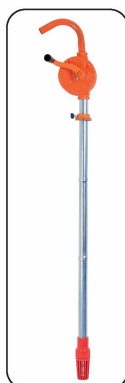

Серия Специнструмент


- Применяется для перекачивания машинных масел, трансмиссионных масел и охлаждающих жидкостей из бочек ёмкостью 200–220 л.
- Укомплектован стальной трубкой слива и составной маслозаборной штангой с фильтром.
- Присоединительная резьба – G2".
- Глубина погружения – 980 мм.
- Производительность – 19 л/мин.
- Диаметр ротора – 120 мм.

Артикул	Вес (кг)	Упаковка (шт)
42034	5.500	1

Насос для перекачивания ГСМ роторный


Упаковка:


Серия Специнструмент


- Применяется для перекачивания машинных масел, трансмиссионных масел и охлаждающих жидкостей из бочек ёмкостью 200–220 л.
- Укомплектован стальной трубкой слива и маслозаборной штангой с фильтром.
- Присоединительная резьба – G2".
- Глубина погружения – 980 мм.
- Производительность – 30 л/мин.
- Диаметр ротора – 135 мм.

Артикул	Вес (кг)	Упаковка (шт)
42035	6.510	2/1